


DISKOVÝ PR. 108/63mm (s ložiskem 6204)

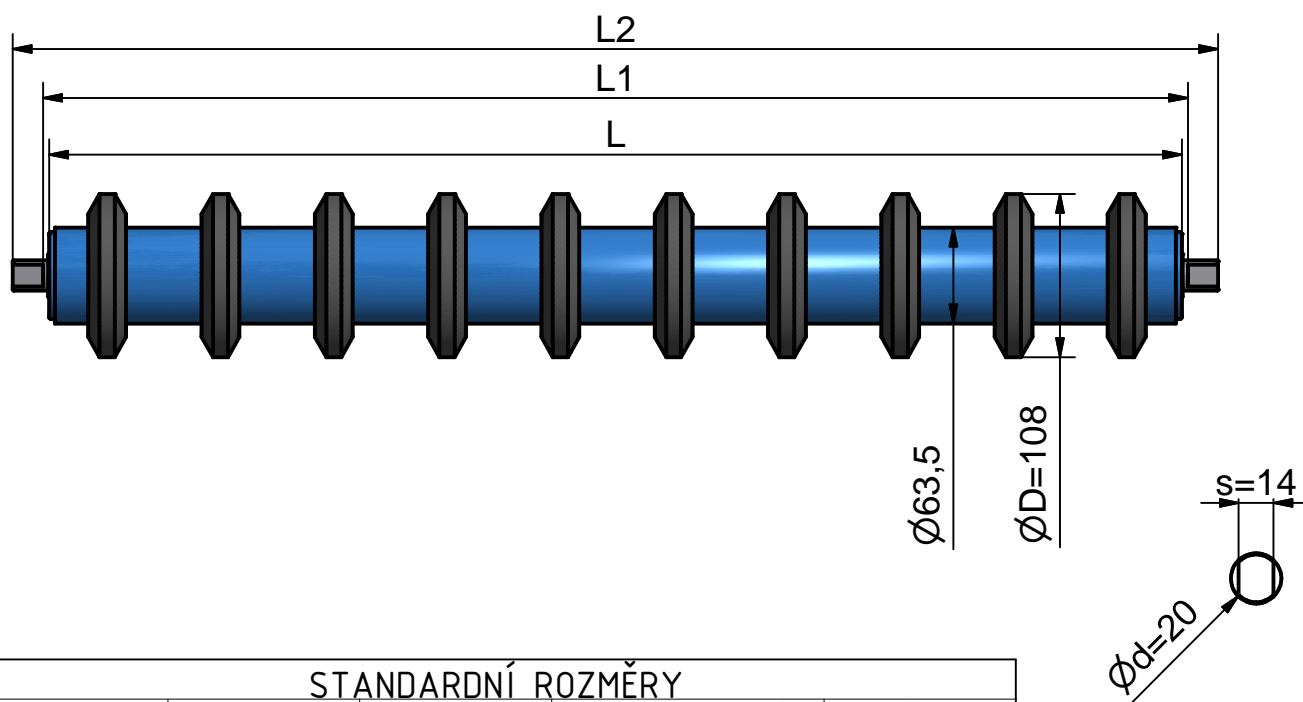

STANDARDNÍ ROZMĚRY				
L	L1	L2	POČET DISKŮ	VÁHA
600	608	648	10	5,7
700	708	748	11	6,49
750	758	798	11	6,83
900	908	948	12	7,96
950	958	998	12	8,29
1000	1008	1048	13	8,74
1100	1108	1148	15	9,64
1150	1158	1198	15	9,98

PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 63,5x2,9

ocel tažená kruhová pr. 20mm, h9, tř. 11109

ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2mm svařená k tělu válečku

ložisko 6204 2RS C3

čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení ZN (pozinkovaný plech)

pojistný kroužek na hřídel D20

povrchová úprava RAL 5015 modrá

+ disky rozměr 108 / 61 / 25, ozn. 180, 68+-5Sh

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

diskový pr. 108 / 63 / 600 / 6204 / 20 / 14, L1=608, L2=648mm, 10x disk - 10 ks

povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění ZN krytka

Počet disků a jejich rozmístění lze libovolně upravit.

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.

Osazení hřídele lze upravit.