


# POGUMOVANÝ PR. 90/51mm

(s ložiskem 6204)

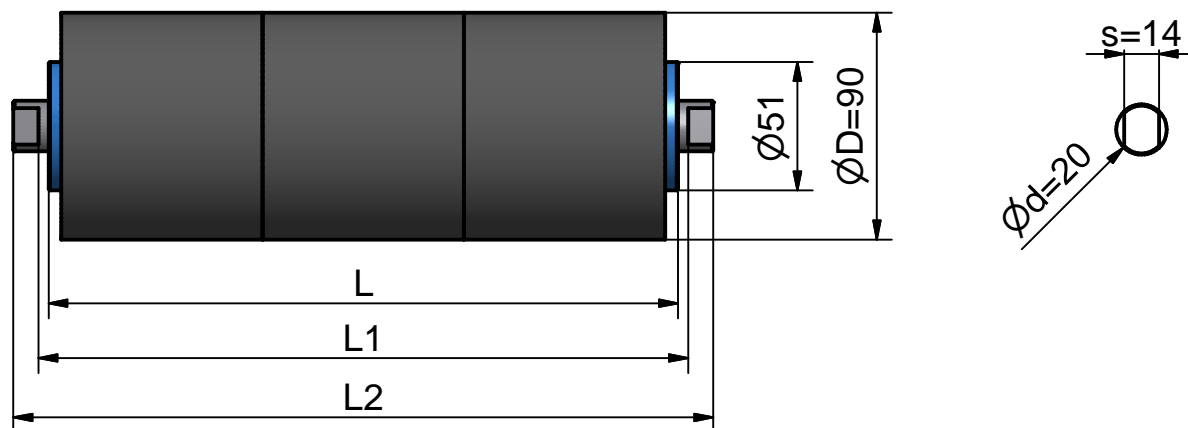

STANDARDNÍ ROZMĚRY				
L	L1	L2	POČET KOTOUČŮ	VÁHA
200	208	228	2	2,13
250	258	278	3	2,76
300	308	328	3	3,06
315	323	343	3	3,15
380	388	408	4	3,86
400	408	428	5	4,3
450	458	478	5	4,6
465	473	493	5	4,69
500	508	548	6	5,27
600	608	648	7	6,2

## PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 51x3

ocel tažená kruhová pr. 20mm, h9, tř. 11109

ložisko 6204 2RS C3

čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení ZN (pozinkovaný plech)

pojistný kroužek na hřídel D20

povrchová úprava RAL 5009 čená (základová barva)

+ kotouč pr. 90 / 50 / 80, ozn. 401 82, 65+-5 Sh

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

**pogumovaný pr. 90 / 51 / 250 / 6204 / 20 / 14, L1=258, L2=278mm - 10 ks**

povrchová úprava RAL 5009 čená (základová barva), čtyřdílné labyrintové těsnění ZN krytka

Kotouče lze libovolně lisovat na váleček.

Lze zasítit proti posuvu.

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.

Osazení hřídele lze upravit.