


DISKOVO KOTOUČOVÝ PR. 108/63mm

(s ložiskem 6204)

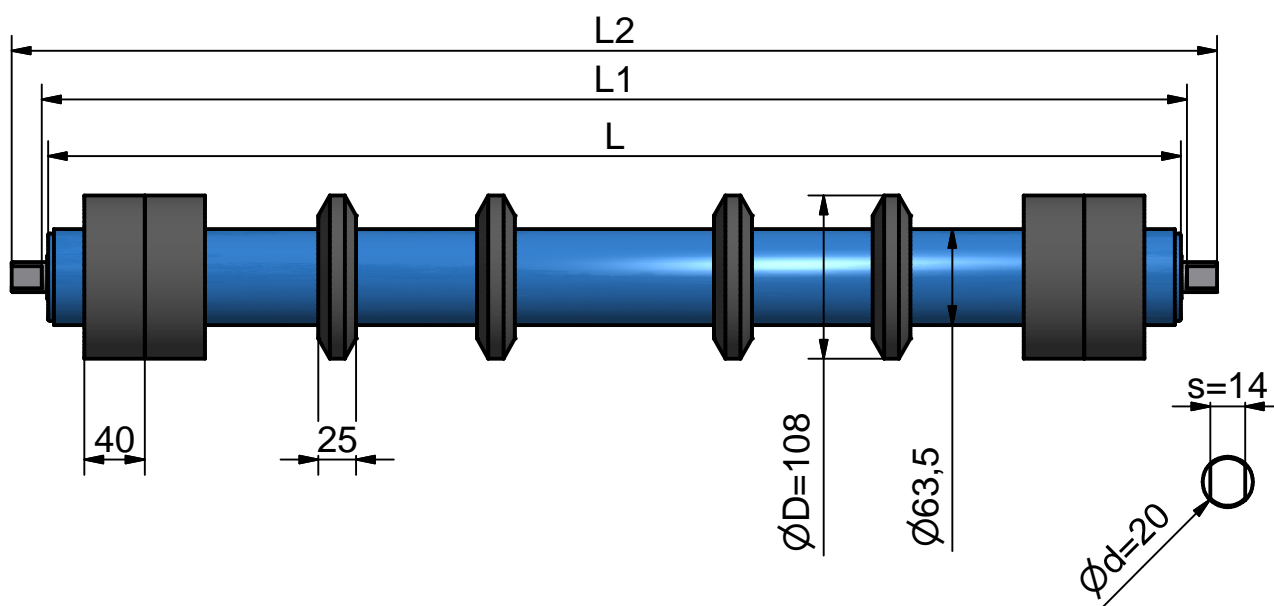

MOŽNOSTI VÝROBY DISKOVO KOTOUČOVÝCH VÁLEČKŮ			
L	L1	L2	POČET KOTOUČŮ + DISKŮ + KOTOUČŮ
750	758	798	2+3+2
900	908	948	3+4+3
950	958	998	3+4+3
1000	1008	1048	3+5+3
1100	1108	1148	3+6+3
1150	1158	1198	3+6+3
1200	1208	1248	3+7+3

PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 63,5x2,9

ocel tažená kruhová pr. 20mm, h9, tř. 11109

ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2mm svařená k tělu válečku

ložisko 6204 2RS C3

čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení ZN (pozinkovaný plech)

pojistný kroužek na hřídel D20

povrchová úprava RAL 5015 modrá

+ disky rozměr 108 / 61 / 25, ozn. 180, 68+-5Sh

+ kotouče rozměr 108 / 61 / 40, ozn. 181, 68+-5Sh

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

diskovo kotoučový pr. 108 / 63 / 750 / 6204 / 20 / 14, L1=608, L2=648mm, 2+3+2, - 10 ks

povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění ZN krytka

Kotouče a disky se dají libovolně kombinovat.

Rozmístění disků nebo kotoučů lze upravit.

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.

Osazení hřídele lze upravit.