
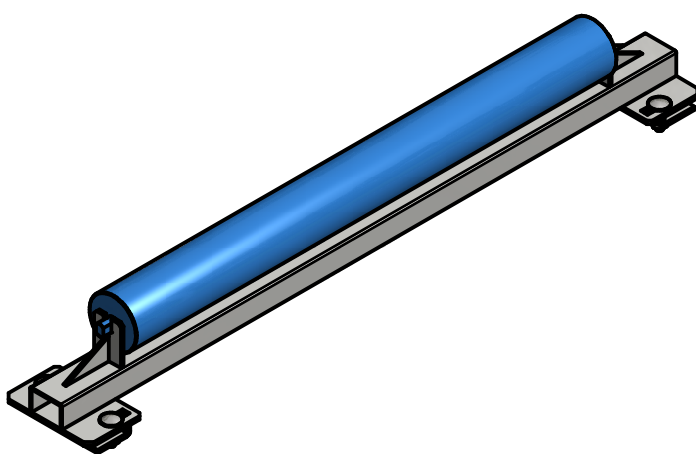


# PHJ pražec horní jednoválečkový

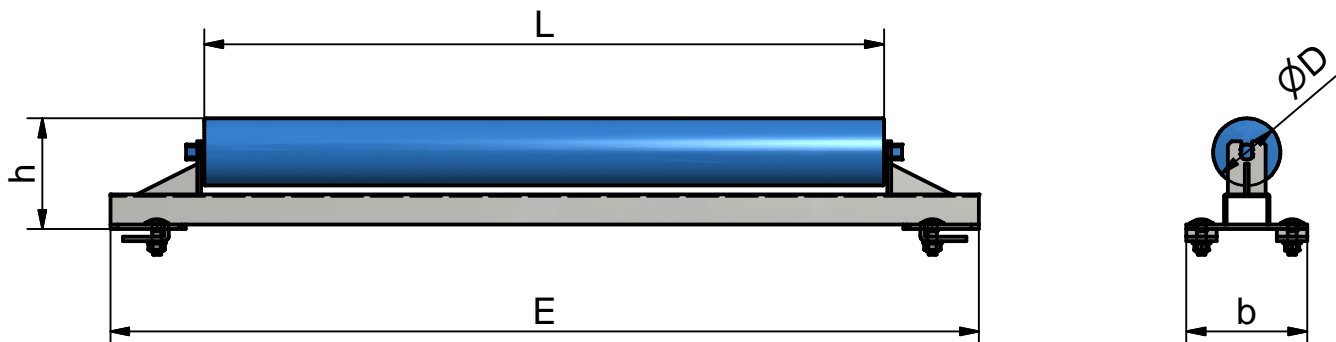

STANDARDNÍ ROZMĚRY						
B šíře pás	D	L	s	E	h	b
400 mm	89	500	14(12)	700	150	120
500 mm	89	600	14(12)	800	150	120
650 mm	108	750	14(12)	950	175	160
800 mm	108	950	14(12)	1150	175	160

## PROVEDENÍ:

profil otevřený průřezu U, EN 101 62

výpalky z plechu S235, tl. 5mm (dle provedení pražce adekvátně dimenzován - tl. 6, 8, 10...mm)

příložky (mat. tl. 6mm)

spojovací materiál pozinkovaný (šroub s půlkulatou hlavou a čtverhanným krčkem, podložka, šestihranná matice)

povrchová úprava RAL 7001 šedá

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

**PHJ 400 / 89 / s=14mm**

**Pražec horní jednoválečkový pro šíři pásu B400mm, válečky průměr 89mm s osazením hřídele 14mm**

povrchová úprava RAL 7001 šedá

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.