


POGUMOVANÝ PR. 108/63mm

(s ložiskem 6204)

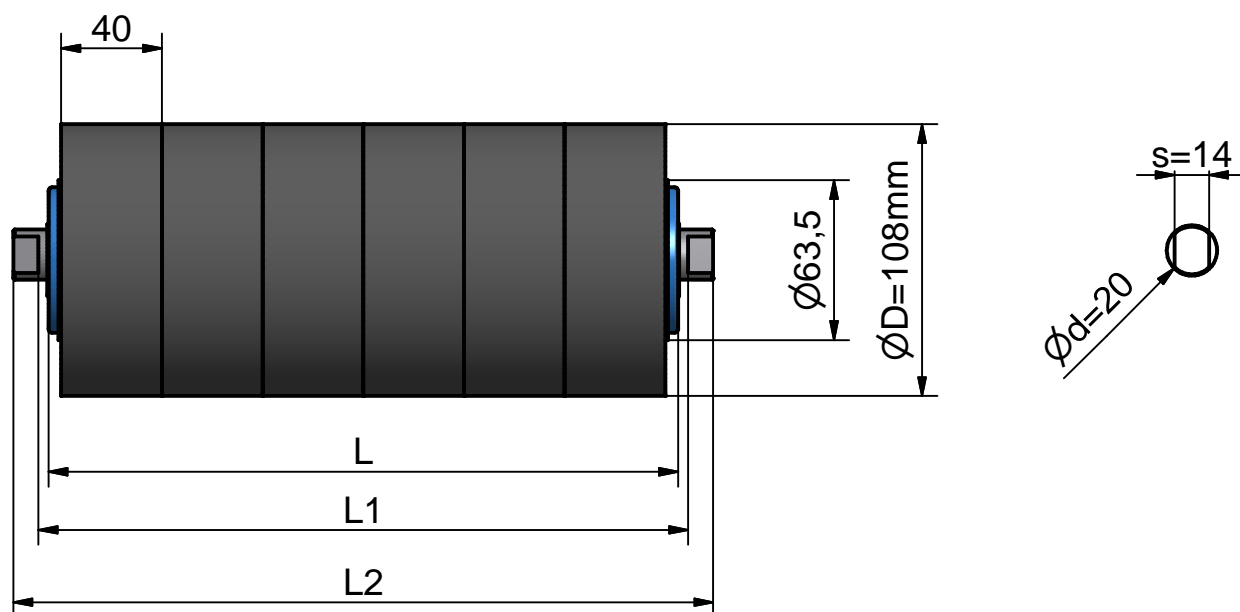

STANDARDNÍ ROZMĚRY

L	L1	L2	POČET KOTOUČŮ	VÁHA
200	208	228	5	3
250	258	278	6	3,57
300	308	328	7	4,13
315	323	343	7	4,24
380	388	408	9	5,14
400	408	425	10	5,5
450	458	478	11	6,07
465	473	493	11	6,17
500	508	548	12	6,69
600	608	648	15	8,05

PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 63,5x2,9

ocel tažená kruhová pr. 20mm, h9, tř. 11109

ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2mm svařená k tělu válečku

ložisko 6204 2RS C3

čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení ZN (pozinkovaný plech)

pojistný kroužek na hřídel D20

povrchová úprava RAL 9005 černá (základní barva)

+ kotouč 108 / 61 / 40, ozn. 181, 68+-5 Sh

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

pogumovaný pr. 108 / 63 / 250 / 6204 / 20 / 14, L1=258, L2=278mm - 10 ks

povrchová úprava RAL 9005 černá (základní barva), čtyřdílné labyrintové těsnění ZN krytka

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.

Osazení hřídele lze upravit.